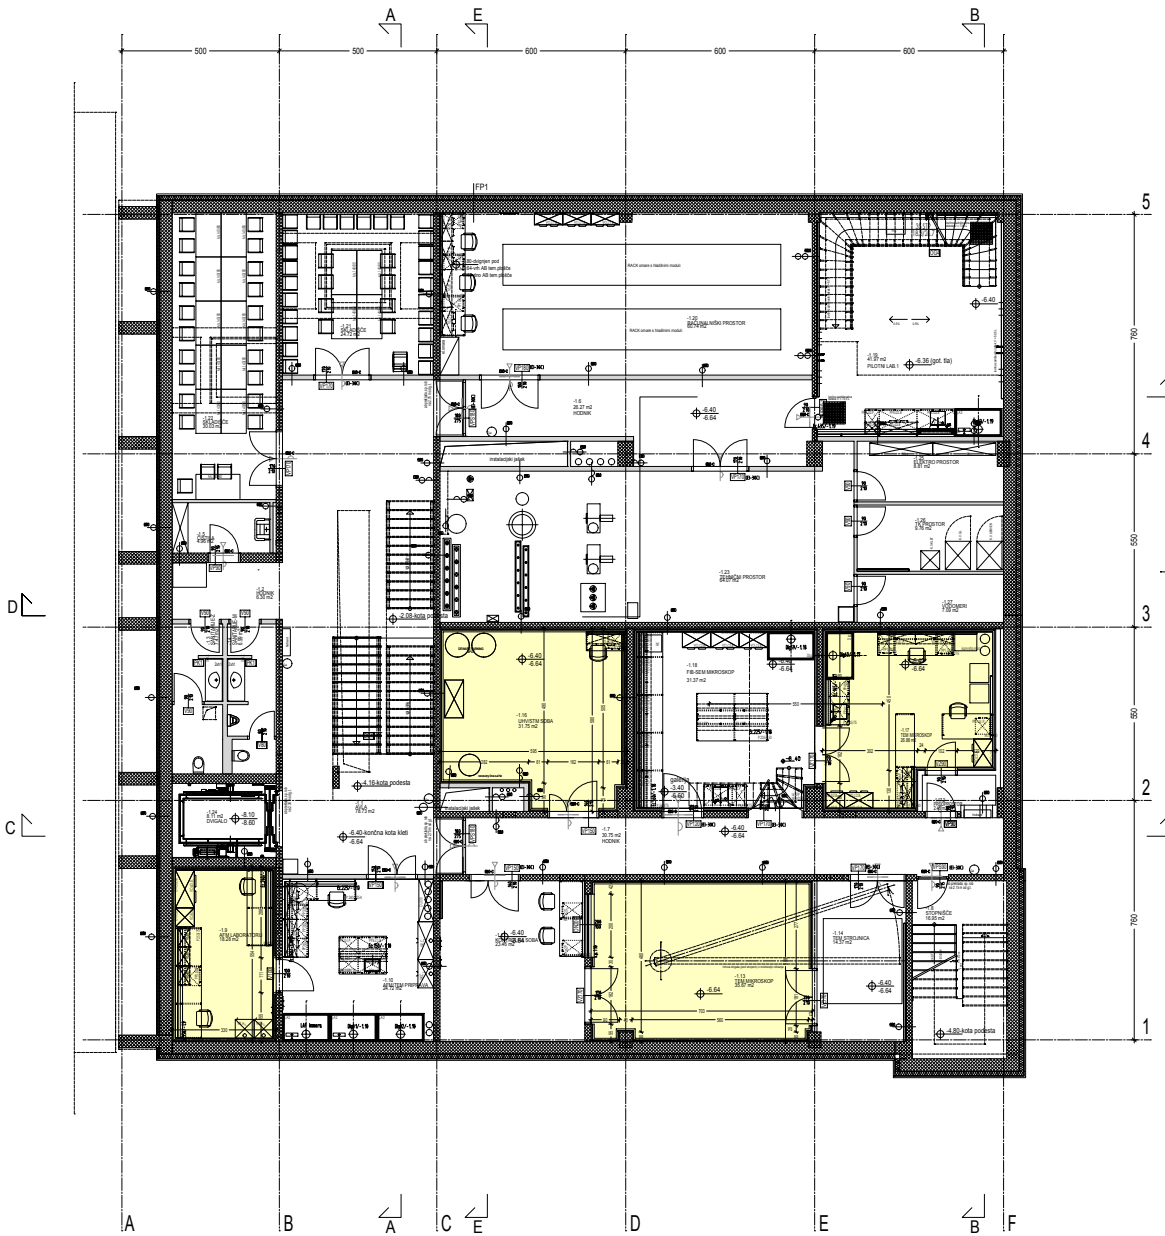

RF ZAŠČITA

Opomba:

Montaža RF zaščite v prostorih -1.9, -1.16 in -1.17 na tehnični strop (h=4,30 m), v prostoru -1.13 pa na ab strop (h=6,0 m).

TLAK							STENE			STROP		
št.	PROSTOR	OPIS TLAKA	OZNAKA TLAKA V NAČRTU	DEBELINA TLAKA (mm)	DEBELINA ESTRIHA (mm)	POVRŠINA (m2)	ZAKLJUČNI SLOJ	POVRŠINA (m2)	OZNAKA V NAČRTU	ZAKLJUČNI SLOJ	POVRŠINA (m2)
-1.1	AVLA	kamen	kat1tal			78.69	beton kamnitega agregata	344.69	ab	ozelen beton	78.69
-1.2	HODNIK	kamen	kat1tal			8.00	ozelen beton	47.13	ab	ozelen beton	8.36
-1.3	SANITARIJE M	keramika	kat1			4.68	Keramika inox 2 x ozelena	48.26	mk	ecrk ploščice	4.68
-1.4	SANITARIJE Ž	keramika	kat1			4.61	Keramika inox 2 x ozelena	101.45	mk	ecrk ploščice	4.61
-1.5	TUŠIRNA	keramika	kat1			4.96	Keramika inox 2 x ozelena	54.71	mk	ecrk ploščice	4.96
-1.6	HODNIK	epoksi	ep1			26.27	beton	202.33	ab-a	brez akustič. strop	26.27
-1.7	HODNIK	epoksi	ep1			30.85	beton	202.33	ab-a	brez akustič. strop	30.85
-1.8	HODNIK	epoksi - 3.5 mm	ep3sand			10.75	beton	202.33	ab-a	brez akustič. strop	10.75
-1.9	SVLAČ. GARDEROBA	epoksi	ep1			24.27	beton	114.15	ab-a	brez akustič. strop	24.27
-1.10	LABORATORIJ	epoksi	ep1			24.73	beton	114.15	ab-a	brez akustič. strop	24.73
-1.11	KONTROLNA SOBA	epoksi	ep1			23.46	beton	107.669	ab-a	brez akustič. strop	23.46
-1.12	TEM MIKROSKOP	guma - 4.5 mm protiprašni premaz	ep4sand			20.89	brez akustične ali vseh vrst elektronskih naprav	139.871	ab	ozelen beton	19.07
-1.13	TEM STROJNICA	epoksi	ep1			18.95	beton	87.995	ab-a	brez akustič. strop	18.95
-1.14	LABORATORIJ	guma - 4.5 mm protiprašni premaz	ep4sand			31.75	brez akustične ali vseh vrst elektronskih naprav	158.091	ab-a	brez akustič. strop	31.75
-1.15	TEM MIKROSKOP	guma - 4.5 mm protiprašni premaz	ep4sand			31.37	brez akustične ali vseh vrst elektronskih naprav	139.24	ab-a	brez akustič. strop	29.68
-1.16	PREDPROSTOR	epoksi	ep1			2.46	beton	87.267	ab	ecrk ploščice	2.46
-1.17	FIB-SEM MIKROSKOP	epoksi	ep1			60.23	brez akustične ali vseh vrst elektronskih naprav	438.779	ab	ozelen beton	60.37
-1.18	PROTITLAČNI ODSEK	keramika	kat1			41.97	Keramika inox 2 x ozelena	346.61	ab	ozelen beton	41.97
-1.19	SVLAČILNICA ŽENSKE	guma - 2 mm protiprašni premaz	ep2sand			24.74	beton	89.03	ab-a	brez akustič. strop	24.74
-1.20	RAČUNALNIŠKI PROSTOR	keramika	kat1			45.24	beton	89.03	ab	ozelen beton	45.24
-1.21	SVLAČILNICA	keramika	kat1			30.03	beton	89.03	ab	ozelen beton	30.03
-1.22	ELEKTRO PROSTOR	keramika	kat1			8.73	beton	89.03	ab	ozelen beton	8.73
-1.23	STOPNIŠČE	keramika - protiprašni premaz	kat1			8.11	beton, stopn.	89.03	ab	ozelen beton	8.11
-1.24	ELEKTRO PROSTOR	keramika	kat1			4.79	beton	8.47	ab	ozelen beton	4.79
-1.25	TK PROSTOR	keramika	kat1			6.72	beton	8.47	ab	ozelen beton	6.72
-1.26	VOZIČKARNA	keramika	kat1			6.68	Keramika inox 2 x ozelena	10.21	ab	ozelen beton	6.68
			Površina tlaka/stena brez:			501.71	Površina tlaka/stena vseh:	3.290.08		Površina stropa vseh:	501.25

KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA
PREGLOV RAZISKOVALNI CENTER

TLORIS KLETI na koti -6.40 m M 1:50
(±0.00 = +292.20 m n. v.)

LEGENDA

MATERIALI

- ARM. BETON N.B. ESTRIH
- OPEKA
- GIPSKARTONSKE MONTAŽNE STENE EI120
- NEARMIRAN BETON
- NASUTJE
- TEREN
- ODNEVARNI FASADNI PANELI
- GIPSKARTONSKE MONTAŽNE STENE
- ALU MONTAŽNE STEKLENE STENE

Investitor	KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana
Projektant	KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana
Vodja projekta	dr. Borut Smrekar
Odgovorni projektant	dr. Borut Smrekar
Projektanti	E.Mandić, u.d.i.a. A-0703 E.Mandić, u.d.i.a. A-0703 E.Mandić, u.d.i.a. A-0703 A.Osmanić, u.d.i.a.
Faza	PZI
Datum	junij 2012
Merilo	1:50
Projektna številka	10 - 142 - ARH
Številka načrta	S.1.3
Ime načrta	TLORIS KLETI na koti -6.40 m
Ime projekta	Preglov raziskovalni center