oznaka	svetla mera		krilo				nadsvetloba				število skupaj	
	širina	višina	polno	steklo	polno+steklo		polno	steklo	polno+steklo		L	D
VP90	90	210	●								7	3

pogled

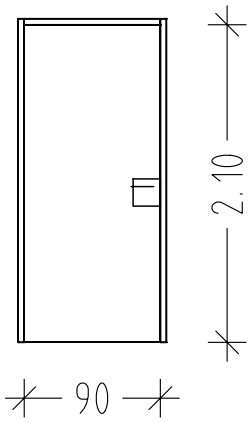

prerez

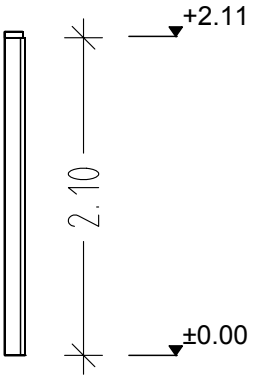

tloris



L in D skupaj: 10

prostor	št.vrat L	št.vrat D	R-rešetka S-spodrezano	el.ključavn. vezano na CNS
-1.5		1	S	
-1.17.2		1		X
0.14		1		X
0.20	1			X
0.21	1			X
1.13	1			X
1.25	1			X
2.27	1			X
3.8	1			X
3.11	1			X

opis

Požarna lesena notranja vrata s samozapiralom
- požarna odpornost 30 min (EI30-C)
- jeklen podboj
- vratno krilo obojestransko obloženo z ultrapasom kakovosti npr. MAX
- obroba vratnega krila iz nerjaveče pločevine d=1 mm
- podboj pleskan z lak prekrivno barvo, mat
- tipsko okovje iz nerjavečega jekla, 3 nasadila, sistemski ključ
- opremljeno s kljuko iz nerjavečega jekla in cilindrično ključavnico s ščitom kvadratne oblike dim. 18/18 cm npr. proizvajalec BKS, model Belcanto
- vsi jekleni deli so antikorozijsko zaščiteni z lak prekrivno barvo
- barva po izbiri projektanta
- odpiranje v smeri pobega
- označena vrata (X) imajo ključavnico, vezano na sistem kontrole pristopa
- minimalna svetla širina vrat 90 cm!!!

BIRO arcus
podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring

projekt: KEMIJSKI INŠTITUT - PREGLOV RAZISKOVALNI CENTER

vsebina: SHEMA VRAT - NOTRANJA VRATA VP90

št.načrta	datum	merilo	št.lista
10 - 142 - ARH	april 2011	1:50	5.2.11