oznaka	svetla mera		krilo				nadsvetloba				število skupaj	
	širina	višina	polno	steklo	polno+steklo		polno	steklo	polno+steklo		L	D
VP90-1	90	210	●								1	4

pogled

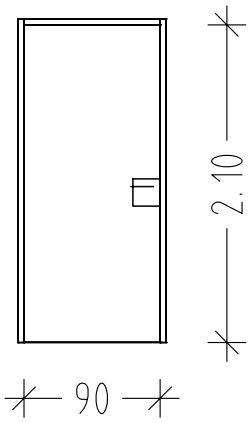

prerez



tloris



L in D skupaj: 5

prostor	št.vrat L	št.vrat D	R-rešetka S-spodrezano	el.ključavn. vezana na CNS
-1.6		1		X
0.17		1		
1.22	1	1		
2.19		1		

opis

Požarna lesena notranja vrata s samozapiralom
- požarna odpornost 90 min (EI90-C)
- jeklen podboj
- vratno krilo obojestransko obloženo z ultrapasom kakovosti npr. MAX
- obroba vratnega krila iz nerjaveče pločevine d=1 mm
- podboj pleskan z lak prekrivno barvo, mat
- tipsko okovje iz nerjavečega jekla, 3 nasadila, sistemski ključ
- opremljeno s kljuko iz nerjavečega jekla in cilindrično ključavnico s ščitom kvadratne oblike dim. 18/18 cm npr. proizvajalec BKS, model Belcanto
- vsi jekleni deli so antikorozijsko zaščiteni z lak prekrivno barvo
- barva po izbiri projektanta
- odpiranje v smeri pobega
- označena vrata (X) imajo ključavnico, vezano na sistem kontrole pristopa
- minimalna svetla širina vrat 90 cm!!!

BIRO arcus
podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring

projekt	vsebina			
KEMIJSKI INŠTITUT - PREGLOV RAZISKOVALNI CENTER	SHEMA VRAT - NOTRANJA VRATA VP90-1			
št.načrta: 10 - 142 - ARH	datum: april 2011	merilo: 1:50	št.lista: 5.2.12	