oznaka	svetla mera		krilo				nadsvetloba				število skupaj	
VP120	širina	višina	polno	steklo	polno+steklo		polno	steklo	polno+steklo		L	D
	120	210	●								0	1

pogled

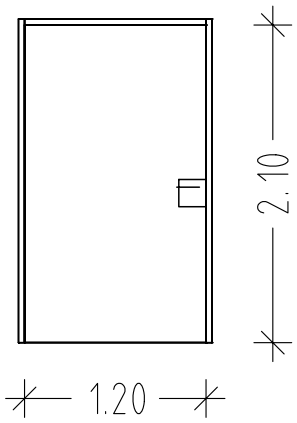

prerez

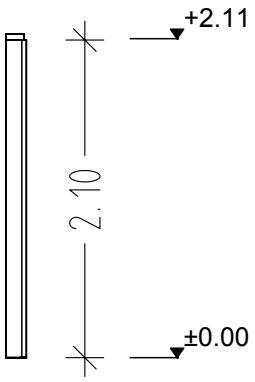

tloris



L in D skupaj: 1

prostor	št. vrat L	št. vrat D	R-rešetka S-spodrezano	el. ključavn. vezana na CNS
-1.18		1		X

opis

Požarna lesena izolativna notranja vrata s samozapiralom
- požarna odpornost 30 min (EI30-C)
- jeklen podboj
- vratno krilo s talnim tesnilom obojestransko obloženo z ultrapasom kakovosti npr. MAX
- obroba vratnega krila iz nerjaveče pločevine d=1 mm
- podboj pleskan z lak prekrivno barvo, mat
- tipsko okovje iz nerjavečega jekla, 3 nasadila, sistemski ključ
- opremljeno s kljuko iz nerjavečega jekla in cilindrično ključavnico s ščitom kvadratne oblike dim. 18/18 cm npr. proizvajalec BKS, model Belcanto
- vsi jekleni deli so antikorozijsko zaščiteni z lak prekrivno barvo
- barva po izbiri projektanta
- označena vrata (X) imajo ključavnico, vezano na sistem kontrole pristopa
- odpiranje v smeri pobega
- minimalna svetla širina vrat 120 cm!!!

BIRO arcus
podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring

projekt	vsebina		
KEMIJSKI INŠTITUT - PREGLOV RAZISKOVALNI CENTER	SHEMA VRAT - NOTRANJA VRATA VP120		
št.načrta: 10 - 142 - ARH	datum: april 2011	merilo: 1:50	št.lista: 5.2.13