| oznaka | svetla mera | | krilo | | | | obsvetloba | | | | število skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP90+30 | širina | višina | polno | steklo | polno+steklo | | polno | steklo | polno+steklo | | L | D |
| | 90+30 | 210 | ● | | | | | ● | | | 4 | 9 |

pogled

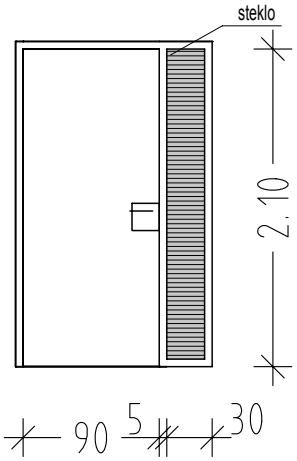


prerez

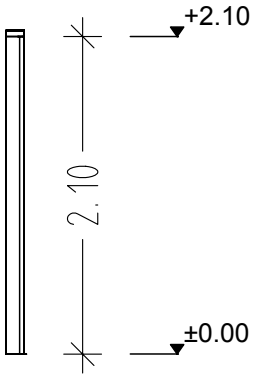


tloris




L in D skupaj: 13

| prostor | št.vrat L | št.vrat D | R-rešetka S-spodrezano | el.ključavn. vezana na CNS |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 1 | | | X |
| 1.10 | | 1 | | X |
| 1.11 | | 1 | | X |
| 1.12 | | 1 | | X |
| 2.11 | | 1 | | X |
| 2.12 | | 1 | | X |
| 2.13 | | 1 | | X |
| 2.14 | | 1 | | X |
| 2.26 | | 1 | | X |
| 3.6 | 1 | | | X |
| 3.7 | 1 | | | X |
| 3.9 | | 1 | | X |
| 3.10 | 1 | | | X |

opis

Požarna kovinska notranja vrata z obojestransko finalno leseno oblogo in požarno varno zastekljeno obsvetlobo ter samozapiralom

- požarna odpornost 30 min (EI30-C)
- jeklen podboj
- vratno krilo obojestransko obloženo z ultrapasom kakovosti npr. MAX
- obroba vratnega krila iz nerjaveče pločevine d=1 mm
- zasteklitev s požarnim steklom, žaluzije vgrajene na notranji strani stekla
- podboj pleskan z lak prekrivno barvo, mat
- tipsko okovje iz nerjavečega jekla, 3 nasadila, sistemski ključ
- opremljeno s kljuko iz nerjavečega jekla in cilindrično ključavnico s ščitom kvadratne oblike dim. 18/18 cm npr. proizvajalec BKS, model Belcanto
- vsi jekleni deli so antikorozijsko zaščiteni z lak prekrivno barvo
- barva po izbiri projektanta
- označena vrata (X) imajo ključavnico, vezano na sistem kontrole pristopa
- odpiranje v smeri pobega
- minimalna svetla širina vrat 90 cm!!!

BIRO arcus
podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring

projekt: KEMIJSKI INŠTITUT - PREGLOV RAZISKOVALNI CENTER

vsebina: SHEMA VRAT - NOTRANJA VRATA VP90+30

| št.načrta | datum | merilo | št.lista |
|---|---|---|---|
| 10 - 142 - ARH | april 2011 | 1:50 | 5.2.14 |