oznaka	svetla mera		krilo				nadsvetloba				število skupaj
	širina	višina	polno	steklo	polno+steklo		polno	steklo	polno+steklo		
VP150	150	210	●								8

pogled

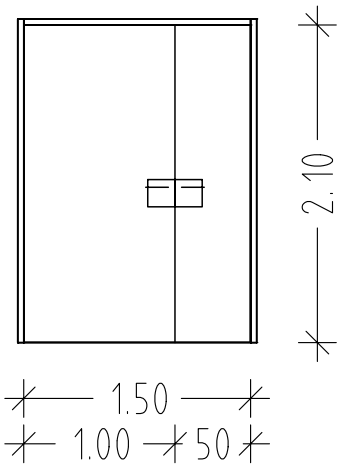

prerez

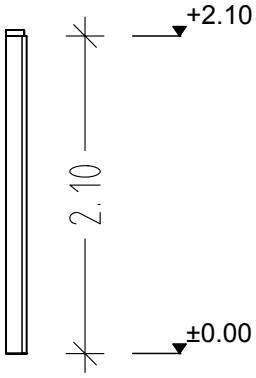

prostor	št. vrat	R-rešetka S-spodrezano	el. ključavn. vezana na CNS
-1.1	1		X
-1.11	1		X
-1.16	1		X
0.1	1		
0.22	1		X
0.24	1		X
0.25	1		X
0.8	1		X

tloris



opis

Požarna lesena dvokrilna vrata s samozapiralom
- požarna odpornost 30 min (EI30-C)
- jeklen podboj
- dve vratni krili, široki 100 cm in 50 cm
- vratni krili obojestransko obloženi z ultrapasom kakovosti npr. MAX
- obroba vratnega krila iz nerjaveče pločevine d=1 mm
- podboj pleskan z lak prekrivno barvo, mat
- tipsko okovje iz nerjavečega jekla, 3 nasadila na krilo, sistemski ključ
- opremljeno s kljukama iz nerjavečega jekla in cilindrično ključavnico s ščitom kvadratne oblike dim. 18/18 cm npr. proizvajalec BKS, model Belcanto
- vsi jekleni deli so antikorozijsko zaščiteni z lak prekrivno barvo
- barva po izbiri projektanta
- označena vrata (X) imajo ključavnico, vezano na sistem kontrole pristopa
- odpiranje v smeri pobega
- minimalna svetla širina širšega dela vrat 100 cm!!!

BIRO arcus
podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring

projekt	vsebina		
KEMIJSKI INŠTITUT - PREGLOV RAZISKOVALNI CENTER	SHEMA VRAT - NOTRANJA VRATA VP150		
št.načrta: 10 - 142 - ARH	datum: april 2011	merilo: 1:50	št.lista: 5.2.15