oznaka	svetla mera		krilo				nadsvetloba				število skupaj
VP170	širina	višina	polno	steklo	polno+ steklo		polno	steklo	polno+ steklo		
	170	210	●								5

pogled

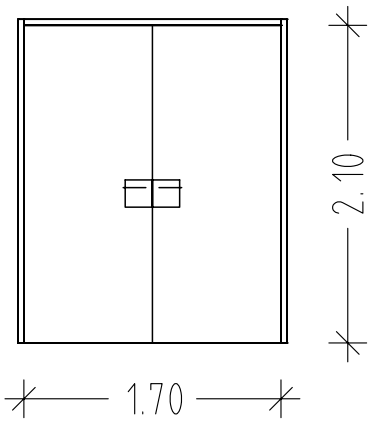

prerez

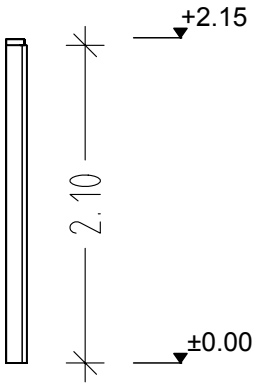

prostor	št. vrat	R-rešetka S-spodrezano	el. ključavn. vezana na CNS
-1.14	1		
-1.17.1	1		
-1.21	1		X
-1.22	1		X
-1.6	1		X

tloris



opis

Požarna lesena dvokrilna vrata s samozapiralom
- požarna odpornost 30 min (EI30-C)
- jeklen podboj
- vratni krili obojestransko obloženi z ultrapasom kakovosti npr. MAX
- obroba vratnega krila iz nerjaveče pločevine d=1 mm
- podboj pleskan z lak prekrivno barvo, mat
- tipsko okovje iz nerjavečega jekla, 3 nasadila na krilo, sistemski ključ
- opremljeno s kljukama iz nerjavečega jekla in cilindrično ključavnico s ščitom kvadratne oblike dim. 18/18 cm npr. proizvajalec BKS, model Belcanto
- vsi jekleni deli so antikorozijsko zaščiteni z lak prekrivno barvo
- barva po izbiri projektanta
- označena vrata (X) imajo ključavnico, vezano na sistem kontrole pristopa
- odpiranje v smeri pobega
- minimalna svetla širina vrat 170 cm!!!

BIRO arcus
podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring

projekt: KEMIJSKI INŠTITUT - PREGLOV RAZISKOVALNI CENTER

vsebina: SHEMA VRAT - NOTRANJA VRATA VP170

št.načrta	datum	merilo	št.lista
10 - 142 - ARH	april 2011	1:50	5.2.16