oznaka	svetla mera		krilo				nadsvetloba				število skupaj	
VPS90	širina	višina	polno	steklo	polno+ steklo		polno	steklo	polno+ steklo		L	D
	90	215		●							3	0

pogled

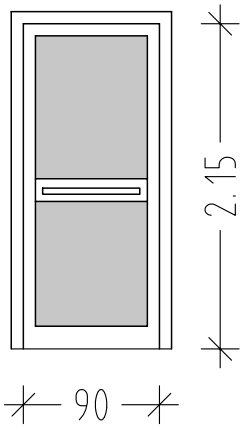

prerez

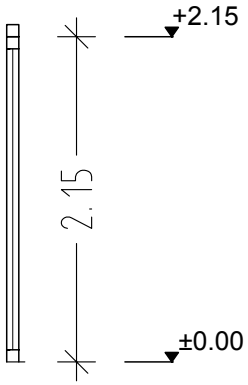

tloris



L in D skupaj				
3				
prostor	št.vrat L	št.vrat D	R-rešetka S-spodrezano	el.ključavn. vezana na CNS
-1.8	1			X
1.7	1			X
2.7	1			X

opis

Kovinska zastekljena požarna notranja vrata požarnega stopnišča s samozapiralom
- požarna odpornost 30 min (EI30-C)
- jeklen podboj
- zasteklitev s požarnim steklom
- podboj prašno barvan, mat
- barva po izboru projektanta
- tipsko okovje iz nerjavečega jekla, 3 nasadila, sistemski ključ
- opremljeno s panično kljuko za težka vrata v nerjaveči izvedbi po standardu EN1125 npr. proizvajalca BKS, in ključavnico
- označena vrata (X) imajo ključavnico, vezano na sistem kontrole pristopa
- odpiranje v smeri pobega
- minimalna svetla širina vrat 90 cm!!!

	projekt	vsebina		
BIRO arcus podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring	KEMIJSKI INŠTITUT - PREGLOV RAZISKOVALNI CENTER	SHEMA VRAT - NOTRANJA VRATA VPS90		
	št.načrta 10 - 142 - ARH	datum april 2011	merilo 1:50	št.lista 5.2.18