oznaka	zidarska mera		krilo				nadsvetloba				število skupaj
VPS180	širina	višina	polno	steklo	polno+steklo		polno	steklo	polno+steklo		
	180	275		●							12

pogled

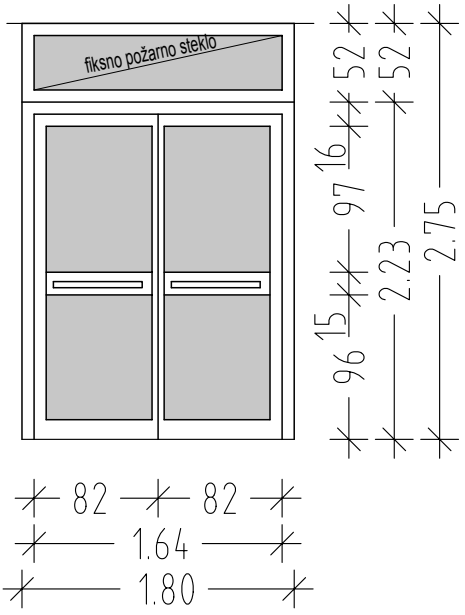

prerez

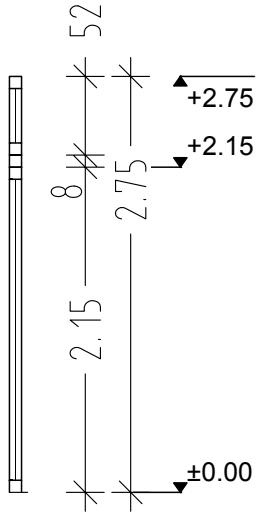

tloris



prostor	št. vrat	R-rešetka S-spodrezano	el. ključavn. vezano na CNS
-1.1	2		X
0.1	2		X
0.26*	1		X
0.7	1		X
1.1	2		X
2.1	2		X
3.1	2		X

opis

Protipožarna kovinska zastekljena dvokrilna vrata hodnika s fiksno nadsvetlobo in samozapiraloma
- jeklen podboj
- požarna odpornost 30 min (EI30-C)
- zasteklitev s požarnim steklom
- nadsvetloba sega do spuščenega stropa
- podboj prašno barvan, mat
- tipsko okovje iz nerjavečega jekla, 3 nasadila na krilo, sistemski ključ
- opremljeno s paničnima kljukama za težka vrata v nerjaveči izvedbi po standardu EN1125 npr. proizvajalca BKS, in ključavnico (pri vratih označenih z * panična kljuka ni potrebna - uporabi se kljuka iz nerjaveče pločevine npr. iz programa proizvajalca BKS, model Belcanto z okroglim ščitom)
- odpiranje v smeri pobega
- vrata vezana na požarno centralo
- označena vrata (X) imajo ključavnico, vezano na sistem kontrole pristopa
- barva po izboru projektanta

	projekt	vsebina		
BIRO arcus podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring	KEMIJSKI INŠTITUT - PREGLOV RAZISKOVALNI CENTER	SHEMA VRAT - NOTRANJA VRATA VPS180		
	št.načrta 10 - 142 - ARH	datum april 2011	merilo 1:50	št.lista 5.2.19