oznaka	svetla mera		krilo				nadsvetloba				število skupaj	
	širina	višina	polno	steklo	polno+steklo		polno	steklo	polno+steklo		L	D
VPs90	90	210			●						11	7

pogled

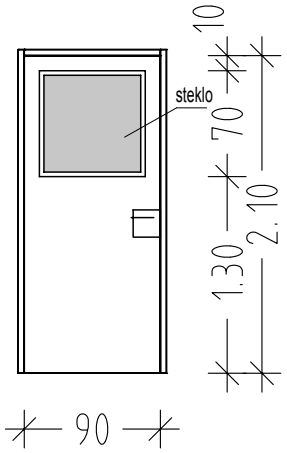

prerez

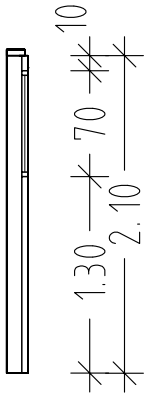

tloris



L in D skupaj: 18

prostor	št.vrat L	št.vrat D	R-rešetka S-spodrezano	el.ključavn. vezana na CNS
0.13		1		X
0.19	1			X
1.15	1			X
1.19	1			X
1.20	1			X
1.22	1			X
1.23		1		X
1.5	1			X
1.6		1		X
2.19	1	1		X
2.20		1		X
2.21	1			X
2.22	1			X
2.23		1		X
2.5	1			X
2.6		1		X
2.8	1			X

opis

Požarna lesena notranja vrata z vgrajenim steklom in samozapiralom
- enokrilna polna vrata s steklenim polnilom
- jeklen podboj
- požarna odpornost 30 min (EI30-C)
- vratno krilo obojestransko obloženo z ultrapasom kakovosti npr. MAX
- obroba vratnega krila iz nerjaveče pločevine d=1 mm
- požarno varno steklo, obroba iz nerjaveče pločevine d=1,5 mm
- podboj pleskan z lak prekrivno barvo, mat
- tipsko okovje iz nerjavečega jekla, 3 nasadila, sistemski ključ
- opremljeno s kljuko iz nerjavečega jekla in cilindrično ključavnico s ščitom kvadratne oblike dim. 18/18 cm npr. proizvajalec BKS, model Belcanto
- vsi jekleni deli so antikorozijsko zaščiteni z lak prekrivno barvo
- barva po izboru projektanta
- označena vrata (X) imajo ključavnico, vezano na sistem kontrole pristopa

BIRO arcus
podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring

projekt: KEMIJSKI INŠTITUT - PREGLOV RAZISKOVALNI CENTER

vsebina: SHEMA VRAT - NOTRANJA VRATA VPs90

št.načrta	datum	merilo	št.lista
10 - 142 - ARH	april 2011	1:50	5.2.20