oznaka	svetla mera		krilo				nadsvetloba				število skupaj	
VPs90-1	širina	višina	polno	steklo	polno+steklo		polno	steklo	polno+steklo		L	D
	90	210			●						1	0

pogled

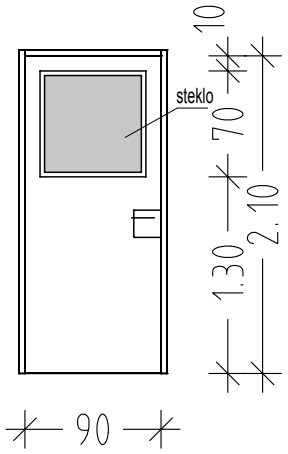

prerez

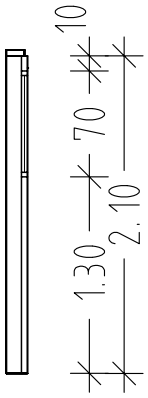

tloris



L in D skupaj				
1				
prostor	št.vrat L	št.vrat D	R-rešetka S-spodrezano	el.ključavn. vezana na CNS
0.5	1			X

opis

Požarna lesena notranja vrata z vgrajenim steklom in samozapiralom
- enokrilna polna vrata s steklenim polnilom
- jeklen podboj
- požarna odpornost 90 min (EI90-C)
- vratno krilo obojestransko obloženo z ultrapasom kakovosti npr. MAX
- obroba vratnega krila iz nerjaveče pločevine d=1 mm
- požarno varno steklo, obroba iz nerjaveče pločevine d=1,5 mm
- podboj pleskan z lak prekrivno barvo, mat
- tipsko okovje, 3 nasadila, sistemski ključ
- opremljeno s kljuko iz nerjavečega jekla in cilindrično ključavnico s ščitom kvadratne oblike dim. 18/18 cm npr. proizvajalec BKS, model Belcanto
- vsi jekleni deli so antikorozijsko zaščiteni z lak prekrivno barvo
- barva po izbiri projektanta
- označena vrata (X) imajo ključavnico, vezano na sistem kontrole pristopa
- minimalna širina vrat 90 cm!!!

BIRO arcus
podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring

projekt	vsebina		
KEMIJSKI INŠTITUT - PREGLOV RAZISKOVALNI CENTER	SHEMA VRAT - NOTRANJA VRATA VPs90-1		
št.načrta: 10 - 142 - ARH	datum: april 2011	merilo: 1:50	št.lista: 5.2.21