oznaka	svetla mera		krilo				nadsvetloba				število skupaj
	širina	višina	polno	steklo	polno+steklo		polno	steklo	polno+steklo		
VPs150	150	210	●								2

pogled

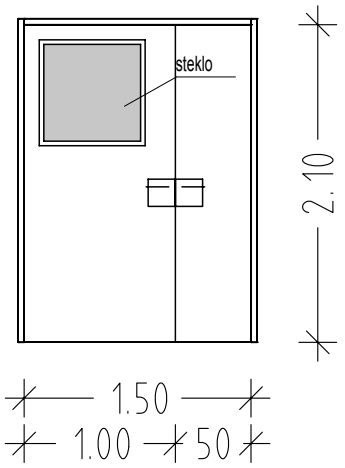

prerez

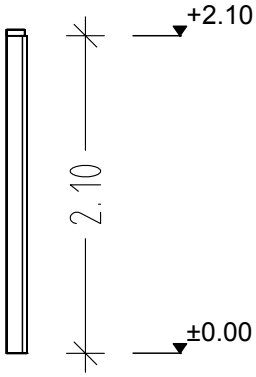

prostor	št. vrat	R-rešetka S-spodrezano	el. ključavn. vezano na CNS
0.5	1		X
0.8	1		

tloris



opis

Požarna lesena dvokrilna vrata z vgrajenim steklom in samozapiralom
- požarna odpornost 30 min (EI30-C)
- jeklen podboj
- dve vratni krili, široki 100 cm in 50 cm
- širše vratno krilo s steklenim polnilom
- vratni krili obojestransko obloženi z ultrapasom kakovosti npr. MAX
- obroba vratnega krila iz nerjaveče pločevine d=1 mm
- požarno varno steklo, obroba iz nerjaveče pločevine d=1,5 mm
- podboj pleskan z lak prekrivno barvo
- tipsko okovje iz nerjavečega jekla, 3 nasadila na krilo, sistemski ključ
- opremljeno s kljukama iz nerjavečega jekla in cilindrično ključavnico s ščitom kvadratne oblike dim. 18/18 cm npr. proizvajalec BKS, model Belcanto
- vsi jekleni deli so antikorozijsko zaščiteni z lak prekrivno barvo, mat
- barva po izbiri projektanta
- označena vrata (X) imajo ključavnico, vezano na sistem kontrole pristopa
- minimalna svetla širina širšega dela vrat 100 cm!!!

BIRO arcus
podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring

projekt	vsebina		
KEMIJSKI INŠTITUT - PREGLOV RAZISKOVALNI CENTER	SHEMA VRAT - NOTRANJA VRATA VPs150		
št.načrta: 10 - 142 - ARH	datum: april 2011	merilo: 1:50	št.lista: 5.2.22