oznaka	svetla mera		krilo				nadsvetloba				število skupaj	
VZ90	širina	višina	polno	steklo	polno+steklo		polno	steklo	polno+steklo		L	D
	90	210	●								1	0

pogled

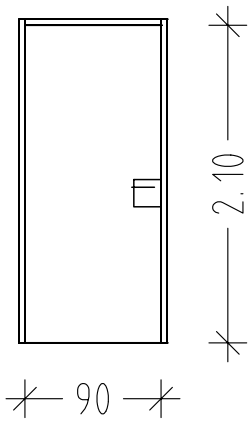

prerez



tloris



L in D skupaj: 1

prostor	št.vrat L	št.vrat D	R-rešetka S-spodrezano	el.ključavn. vezana na CNS
-1.17	1			

opis

Zvočno izolativna lesena notranja vrata
- jeklen podboj
- vratno krilo s talnim tesnilom
- vratno krilo z zvočno izolativno sredico iz masivnega smrekovega okvirja, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico, sredina okvirja je zapolnjena z dvoslojno specialno ploščo ter absorberji zvoka na notranji strani (absorberji niso predmet ponudbe vrat!!!) - upoštevati dodatno težo!
- obložna plošča vratnega krila je 3,2 mm debela vlaknena plošča, obojestransko obložena z ultrapasom kakovosti npr. MAX
- zvočna izolacija 32dB ali bolje
- podboj pleskan z lak prekrivno barvo, mat
- tipsko okovje, 3 nasadila, sistemski ključ
- opremljeno s kljuko iz nerjavečega jekla in cilindrično ključavnico s ščitom kvadratne oblike dim. 18/18 cm npr. proizvajalec BKS, model Belcanto
- vsi jekleni deli so antikorozijsko zaščiteni z lak prekrivno barvo
- barva po izbiri projektanta
- označena vrata (X) imajo ključavnico, vezano na sistem kontrole pristopa

BIRO arcus
podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring

projekt	vsebina		
KEMIJSKI INŠTITUT - PREGLOV RAZISKOVALNI CENTER	SHEMA VRAT - NOTRANJA VRATA VZ90		
št.načrta: 10 - 142 - ARH	datum: april 2011	merilo: 1:50	št.lista: 5.2.23