oznaka	svetla mera		krilo				nadsvetloba				število skupaj
VZ170	širina	višina	polno	steklo	polno+steklo		polno	steklo	polno+steklo		
	170	210	●								3

pogled

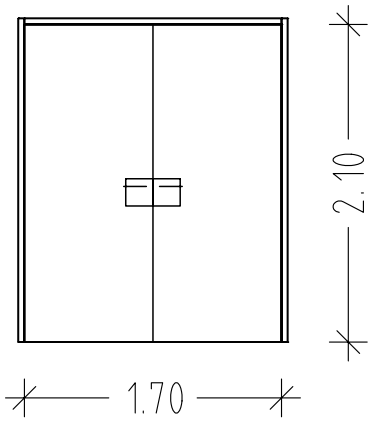

prerez



tloris



prostor	št. vrat	R-rešetka S-spodrezano	el. ključavn. vezano na CNS
-1.13	2		
-1.17	1		

opis

Zvočno izolativna lesena notranja dvokrilna vrata
- jeklen podboj
- vratni krili s talnim tesnilom
- vratni krili z zvočno izolativno sredico iz masivnega smrekovega okvirja, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico, sredina okvirja je zapolnjena z dvoslojno specialno ploščo ter absorberji zvoka na notranji strani (absorberji niso predmet ponudbe vrat!!!) - upoštevati dodatno težo!
- obložna plošča vratnega krila je 3,2 mm debela vlaknena plošča, obojestransko obložena z ultrapasom kakovosti npr. MAX
- zvočna izolacija 32dB ali bolje
- podboj pleskan z lak prekrivno barvo, mat
- tipsko okovje, 3 nasadila na krilo, sistemski ključ
- opremljeno s kljukama iz nerjavečega jekla in cilindrično ključavnico s ščitom kvadratne oblike dim. 18/18 cm npr. proizvajalec BKS, model Belcanto
- vsi jekleni deli so antikorozijsko zaščiteni z lak prekrivno barvo
- barva po izbiri projektanta
- označena vrata (X) imajo ključavnico, vezano na sistem kontrole pristopa

BIRO arcus podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring	projekt: KEMIJSKI INŠTITUT - PREGLOV RAZISKOVALNI CENTER		vsebina: SHEMA VRAT - NOTRANJA VRATA VZ170	
	št.načrta: 10 - 142 - ARH	datum: april 2011	merilo: 1:50	št.lista: 5.2.24