oznaka	zidarska mera		požarna odpornost	zasteklitev	število oken
	širina	višina		zvočna zaščita	skupaj
ON200	200	100		Rw=50 dB	1

pogled

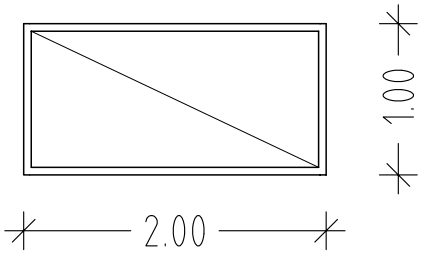

prerez



tloris



prostor	št.oken
-1.13	1

opis

Notranje fiksno elektromagnetno zaščitno zvočno odporno okno:
- Alu okvir
- fiksna zasteklitev z enojnim elektromagnetnim in zvočno zaščitnim steklom
- opis stekla:
  - ''shielding performance'': < 5 Ohm, 35 dB
  - prepustnost: < 70%
  - temperaturna odpornost: -40°C - +90°C
  - debelina: 5 mm
- opis zvočno zaščitnega stekla (npr. RX PHONE 50/42 - 1,1)
  - sestava (zunaj/MSP/notri): 9SC/20/13SC
  - Ug = 1,1 W/m2K
  - Rw = 50 dB
- polici in špalete iz Alu pločevine
- profili so barvani v tonu po izbiri projektanta
- upoštevati vse alu obrobe in zaključke za montažo (obrobe zgoraj, spodaj, levo in desno)!

BIRO arcus
podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring

projekt	vsebina		
KEMIJSKI INŠTITUT - PREGLOV RAZISKOVALNI CENTER	SHEMA OKNA - NOTRANJE OKNO OP200		
št.načrta: 10 - 142 - ARH	datum: marec 2011	merilo: 1:50	št.lista: 5.2.29