oznaka	svetla mera		krilo				obsvetloba				število skupaj	
V90+30	širina	višina	polno	steklo	polno+steklo		polno	steklo	polno+steklo		L	D
	90+30	210	●					●			1	7

pogled

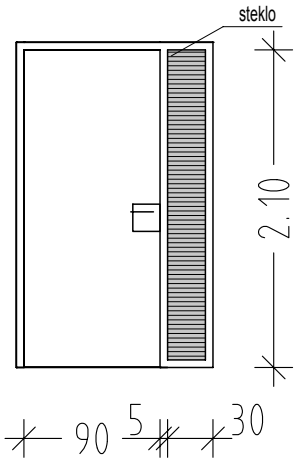

prerez

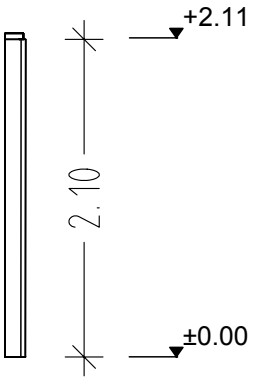

tloris



L in D skupaj: 8

prostor	št.vrat L	št.vrat D	R-rešetka S-spodrezano	el.ključavn. vezana na CNS
0.10		1		X
1.14		1		X
1.17		1		X
1.18		1		X
1.8		1		
2.15.1	1			X
2.15.2		1		X
3.5		1		

opis

Lesena notranja vrata z obsvetlobo
- jeklen podboj
- vratno krilo obojestransko obloženo z ultrapasom kakovosti npr. MAX
- obroba vratnega krila iz narjaveče pločevine d=1 mm
- podboj pleskan z lak prekrivno barvo, mat
- zasteklitev termopan 4-22-6 (z vgrajenimi žaluzijami na ročni pogon v obsvetlobi - vrvica v pisarni)
- tipsko okovje, 3 nasadila, sistemski ključ
- opremljeno s kljuko iz nerjavečega jekla in cilindrično ključavnico s ščitom kvadratne oblike dim. 18/18 cm npr. proizvajalec BKS, model Belcanto
- vsi jekleni deli so antikorozijsko zaščiteni z lak prekrivno barvo, mat
- barva po izboru projektanta
- označena vrata (X) imajo ključavnico, vezano na sistem kontrole pristopa

BIRO arcus
podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring

projekt: KEMIJSKI INŠTITUT - PREGLOV RAZISKOVALNI CENTER

vsebina: SHEMA VRAT - NOTRANJA VRATA V90+30

št.načrta: 10 - 142 - ARH | datum: april 2011 | merilo: 1:50 | št.lista: 5.2.4