| oznaka | svetla mera | | krilo | | | | nadsvetloba | | | | število skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | širina | višina | polno | steklo | polno+steklo | | polno | steklo | polno+steklo | | L | D |
| Vs90 | 90 | 210 | | | ● | | | | | | 0 | 2 |

pogled

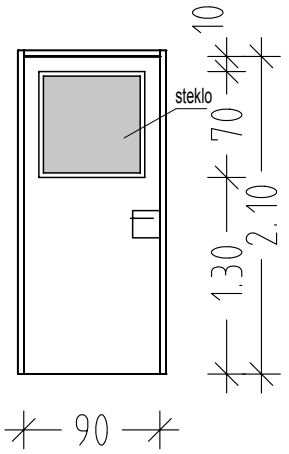


prerez

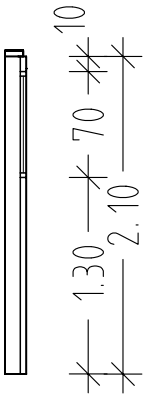


tloris




L in D skupaj: 2

| prostor | št. vrat L | št. vrat D | R-rešetka S-spodrezano | el. ključavn. vezana na CNS |
|---|---|---|---|---|
| 0.17 | | 1 | | |
| 1.15 | | 1 | | |

opis

Lesena notranja vrata z vgrajenim steklom
- enokrilna polna vrata s steklenim polnilom
- jeklen podboj
- vratno krilo obojestransko obloženo z ultrapasom kakovosti npr. MAX
- obroba vratnega krila iz nerjaveče pločevine d=1 mm
- obroba stekla iz nerjaveče pločevine d=1,5 mm
- podboj pleskan z lak prekrivno barvo, mat
- tipsko okovje iz nerjavečega jekla, 3 nasadila, sistemski ključ
- opremljeno s kljuko iz nerjavečega jekla in cilindrično ključavnico s ščitom kvadratne oblike dim. 18/18 cm npr. proizvajalec BKS, model Belcanto
- vsi jekleni deli so antikorozijsko zaščiteni z lak prekrivno barvo
- barva po izboru projektanta
- označena vrata (X) imajo ključavnico, vezano na sistem kontrole pristopa

BIRO arcus
podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring

projekt: KEMIJSKI INŠTITUT - PREGLOV RAZISKOVALNI CENTER

vsebina: SHEMA VRAT - NOTRANJA VRATA Vs90

| št.načrta | datum | merilo | št.lista |
|---|---|---|---|
| 10 - 142 - ARH | april 2011 | 1:50 | 5.2.10 |